



Correderas paralelas

Top Elegant Puertas deslizantes con prestaciones
Thermofibra · Steel de sistemas practicables



Las puertas con apertura corredera paralela **reúnen dos aperturas, oscilobatiente y paralela:** inclinada hacia el interior y deslizamiento lateral sobre raíl.

Conjugan las ventajas de espacio y luz de las correderas tradicionales, con la estanqueidad y seguridad de los sistemas practicables.

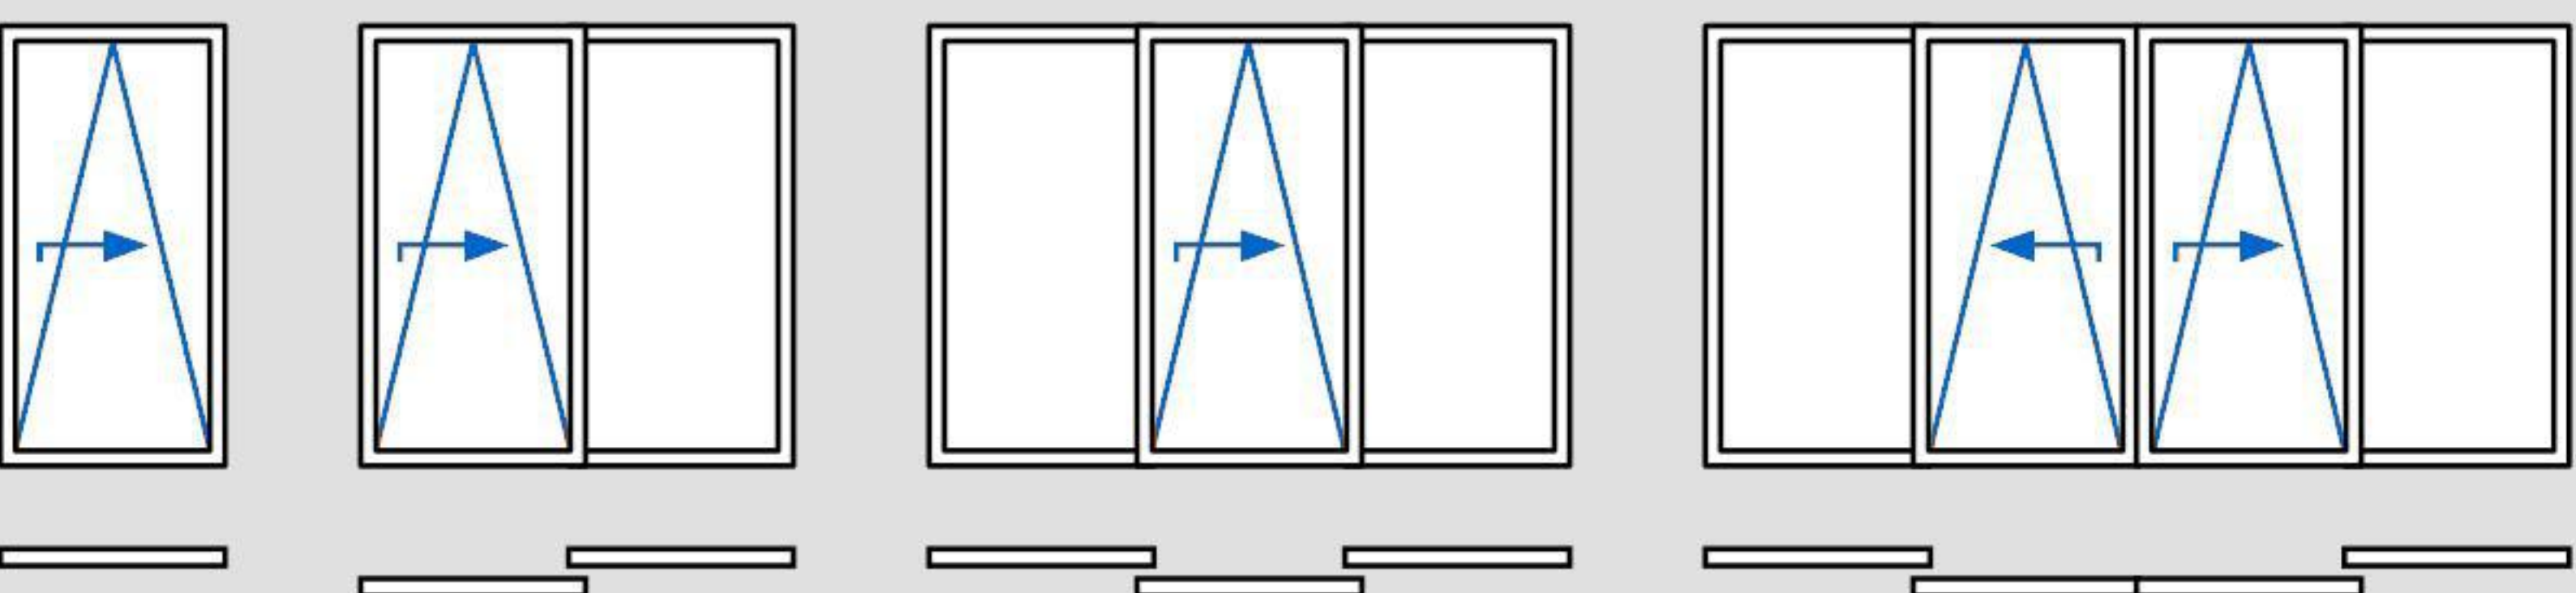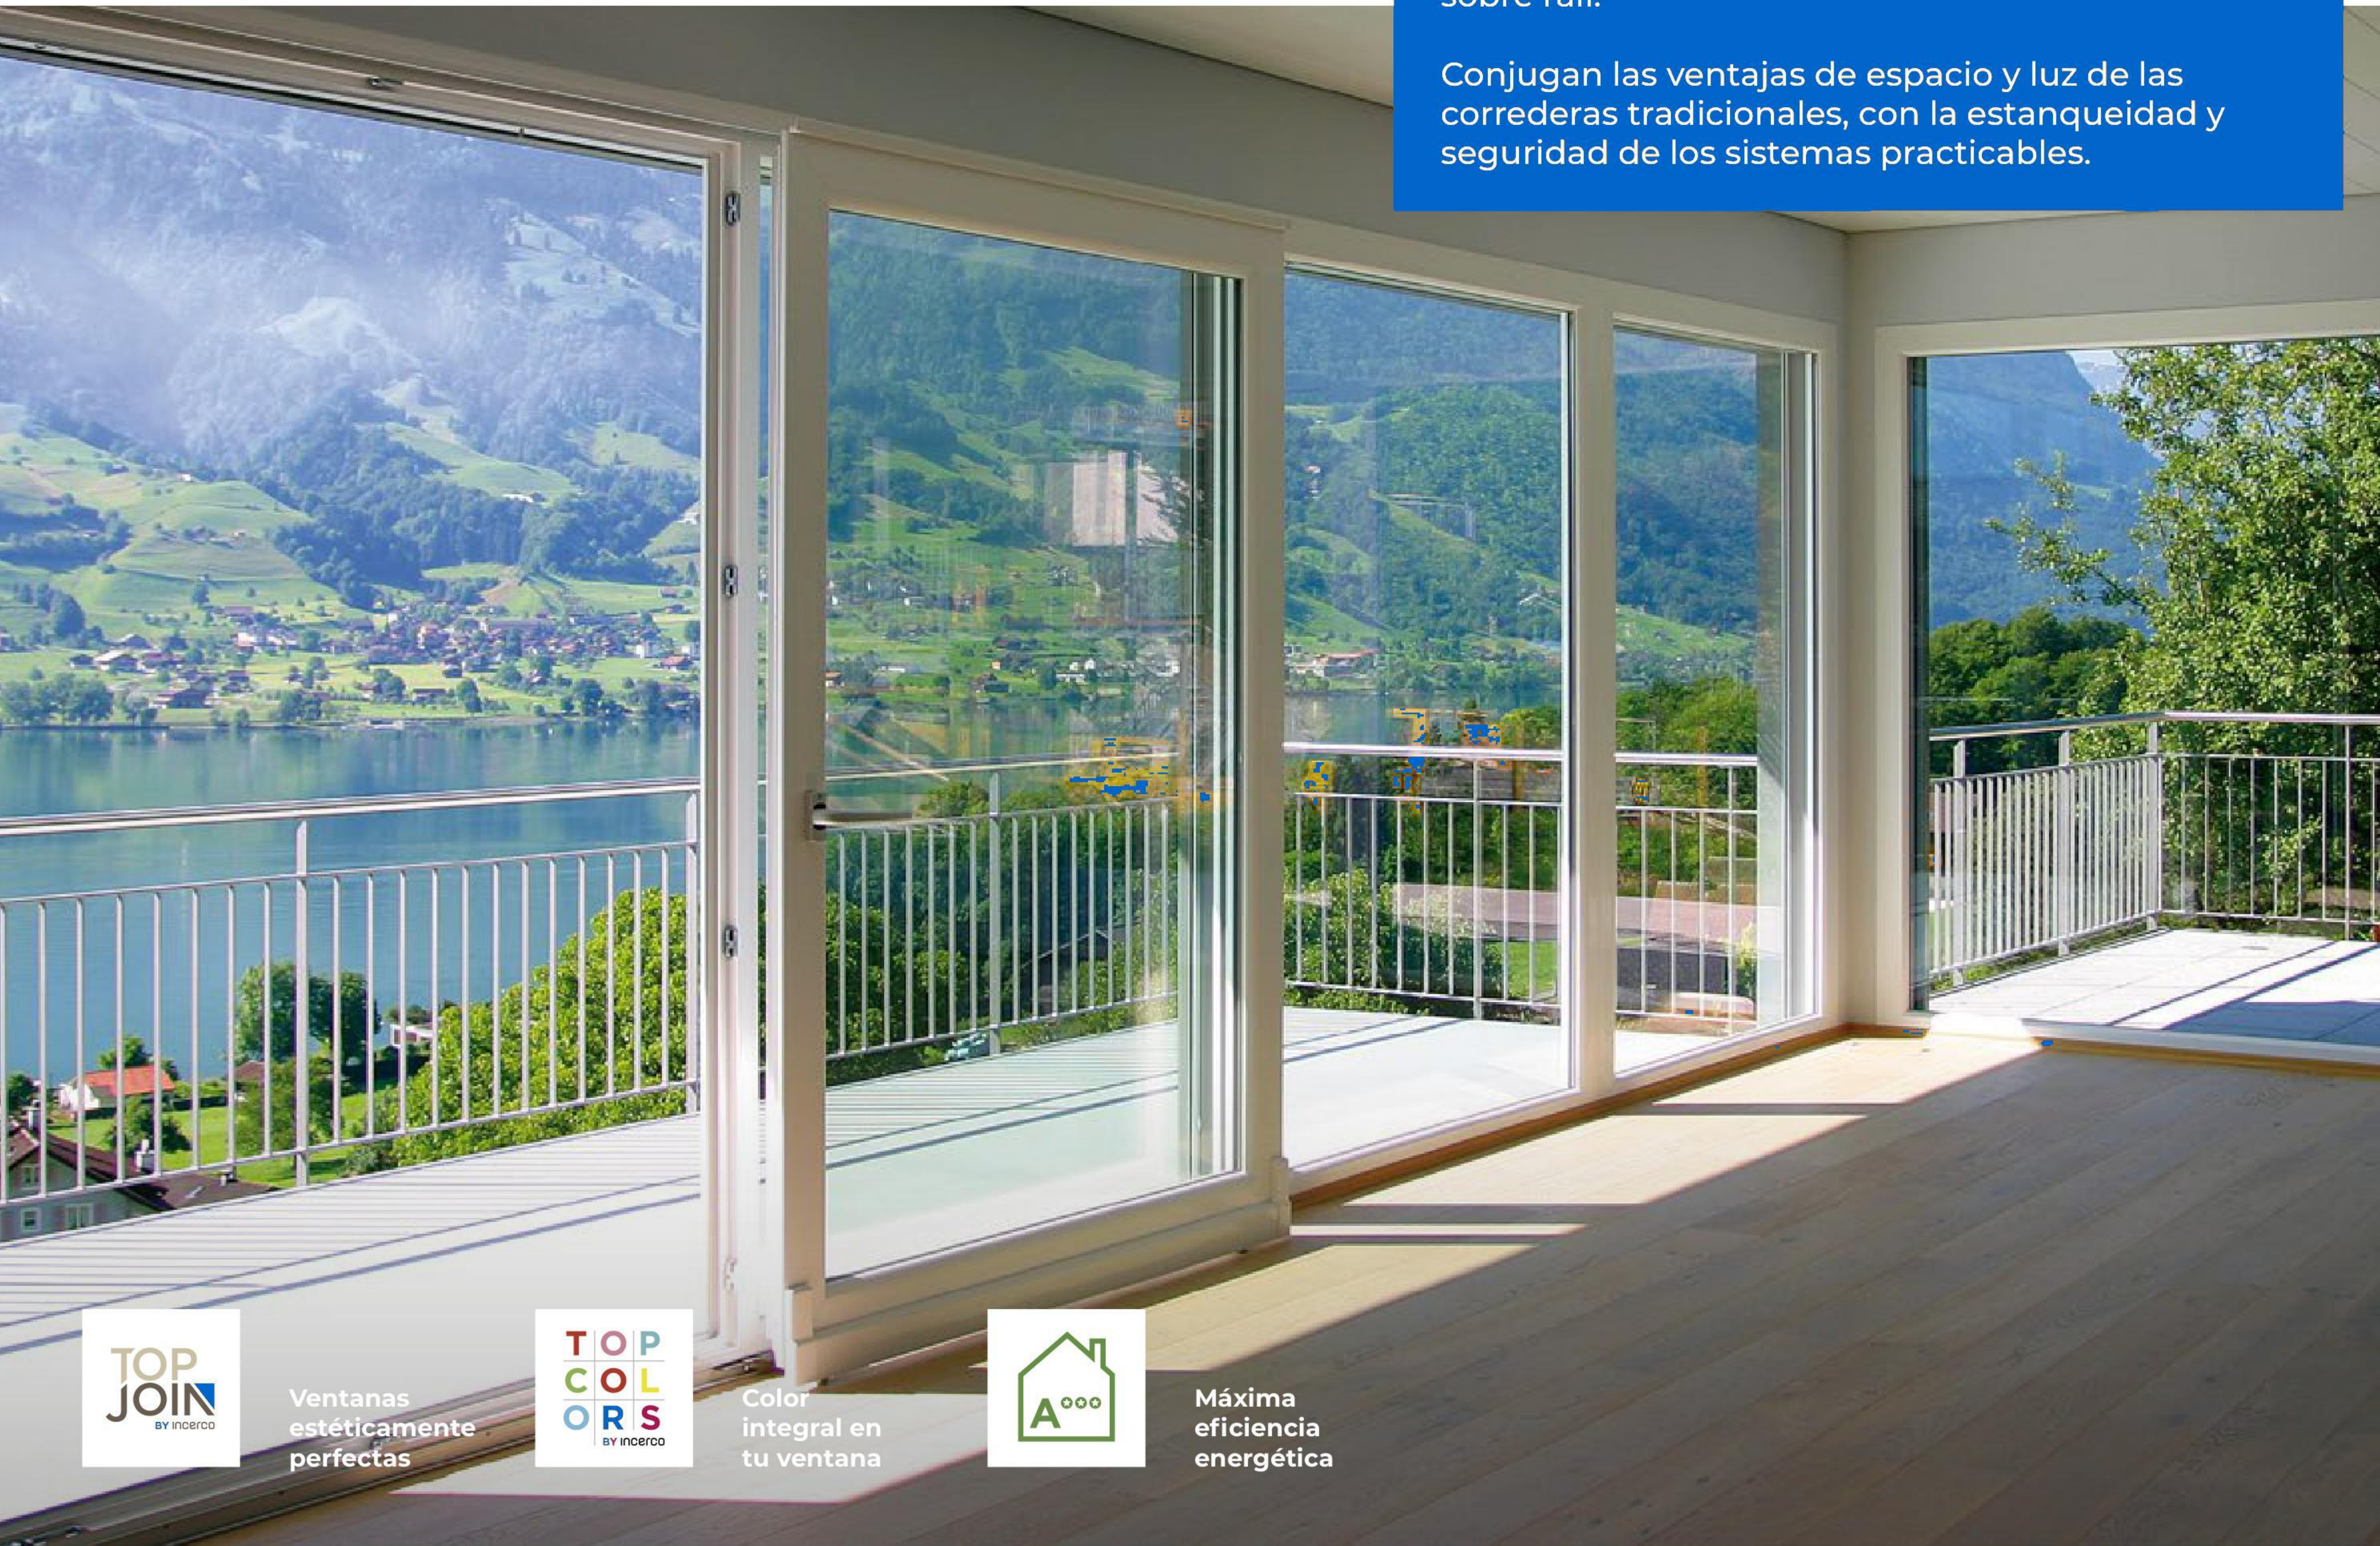

Máximo
aislamiento



Ahorro
energético




Protección
acústica



Seguridad
y confort



100%
reciclables

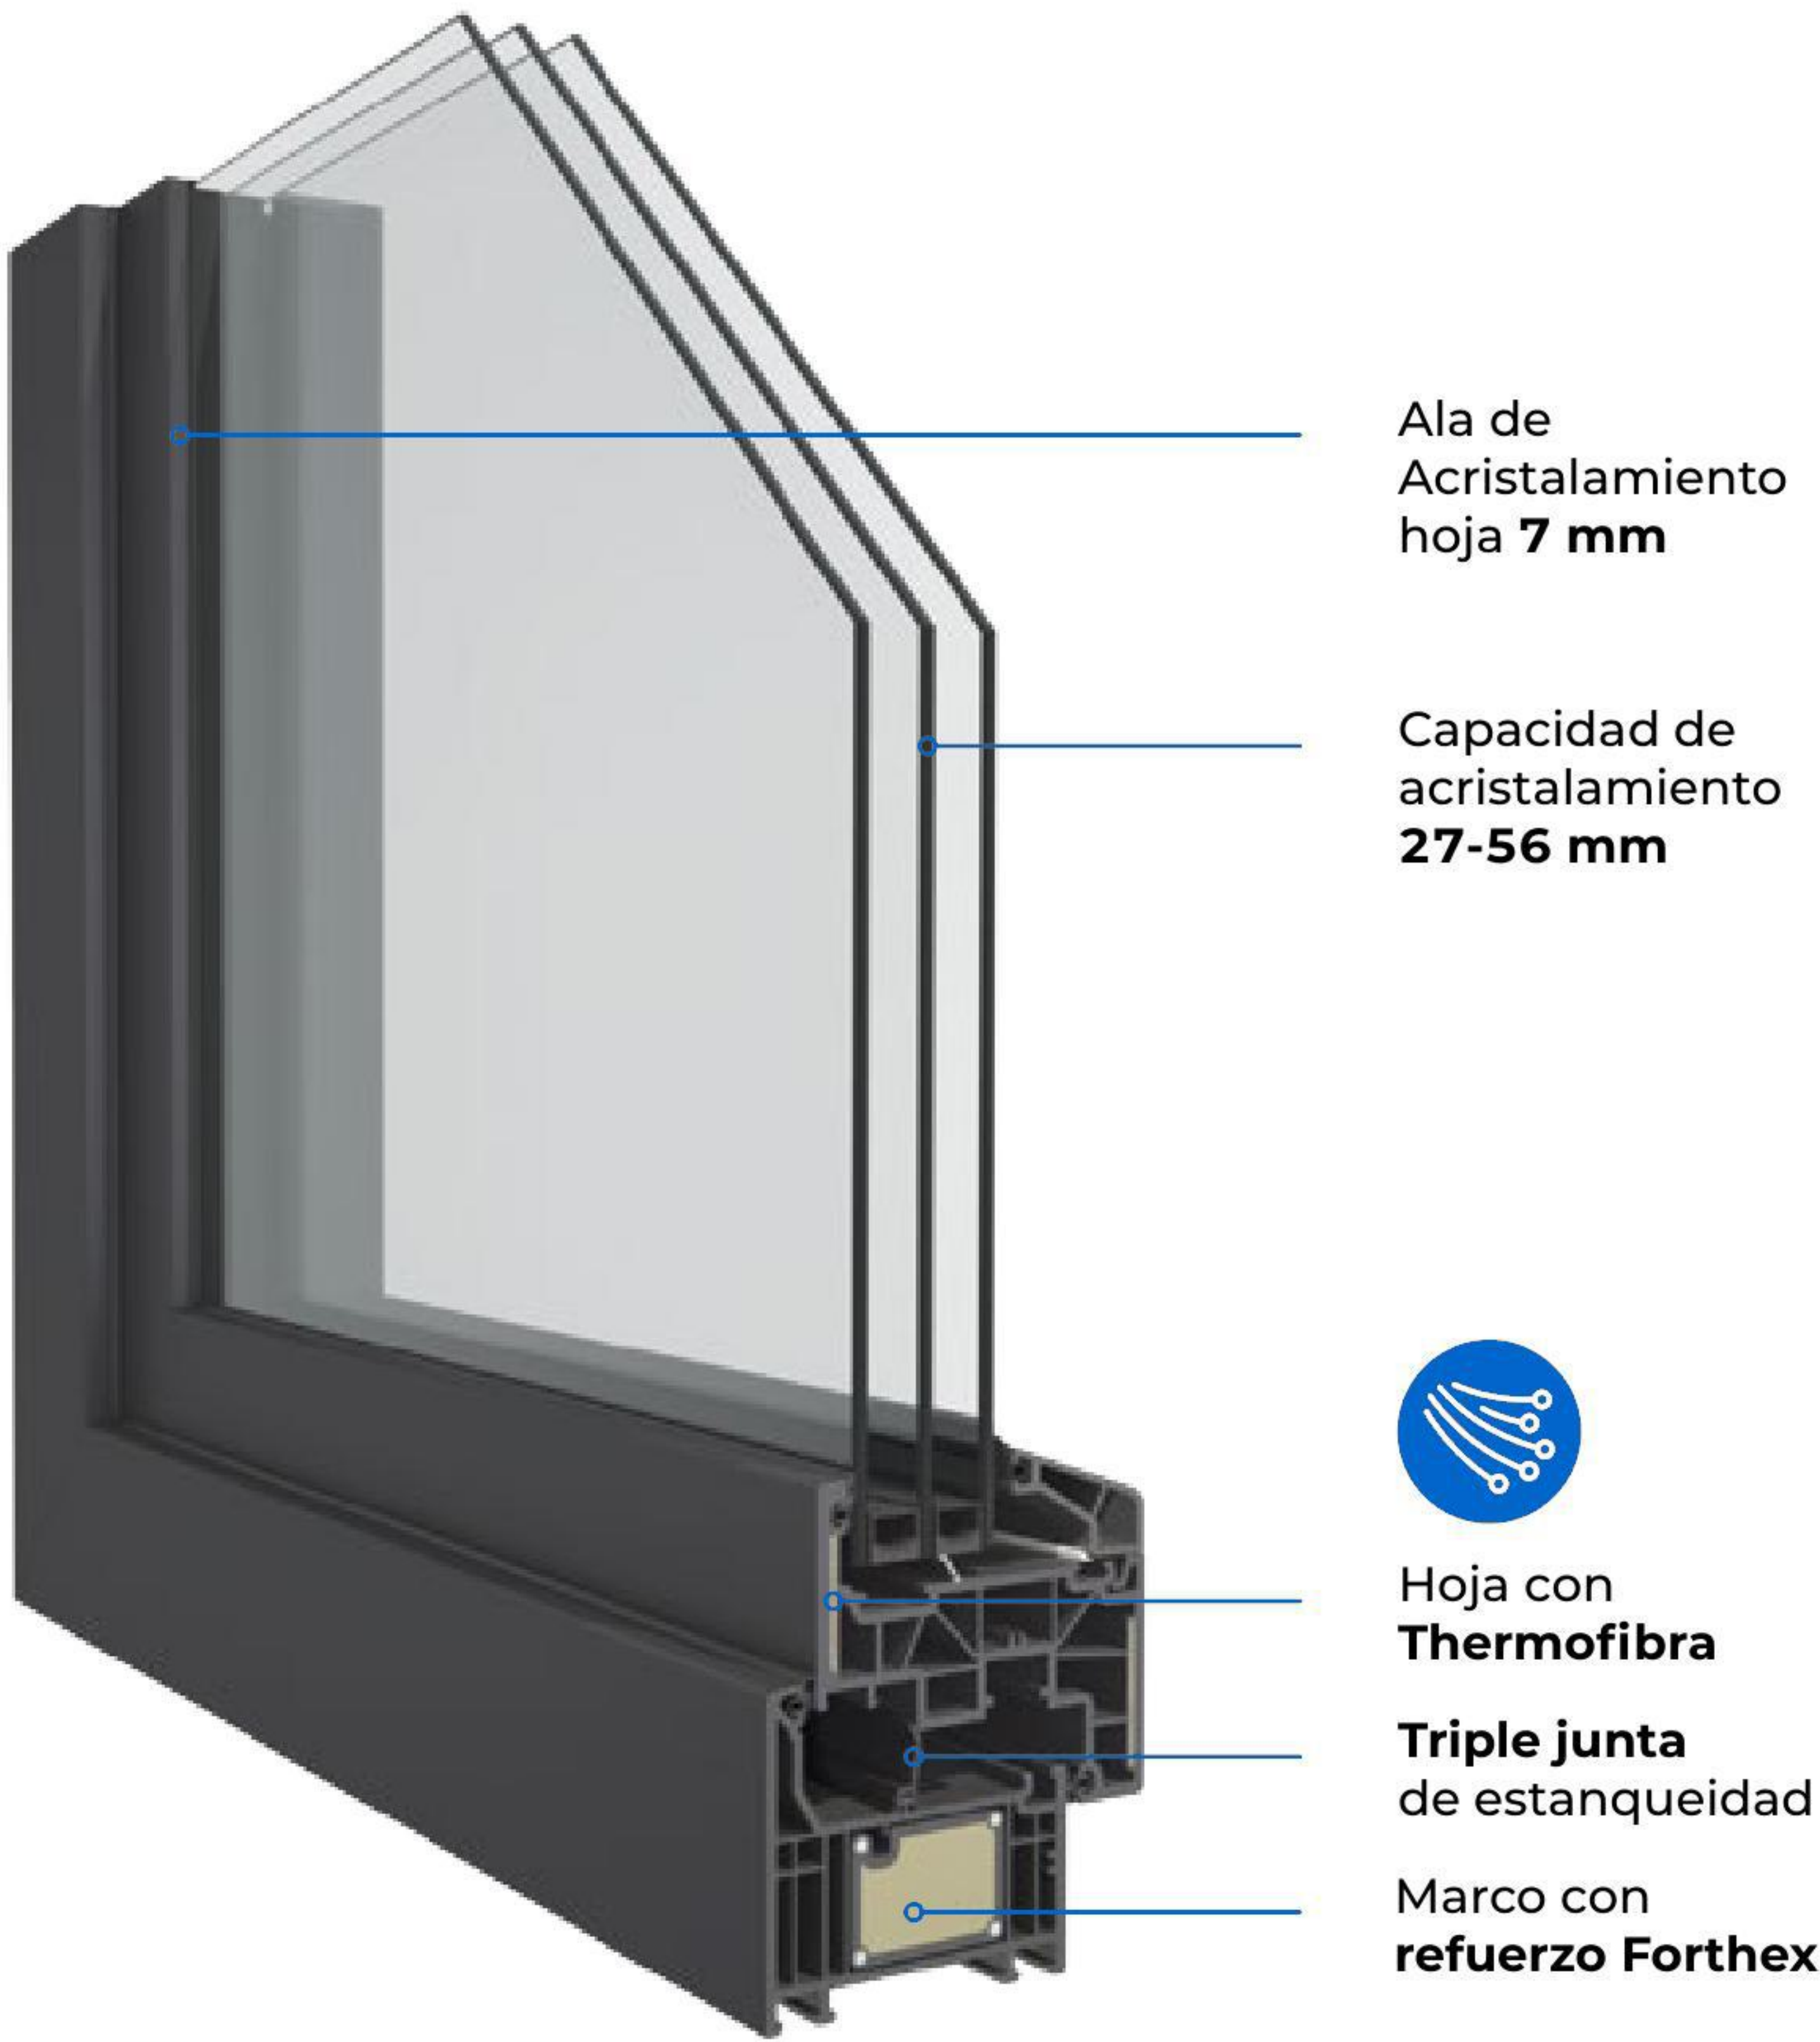

Ala de Acristalamiento hoja **7 mm**

Capacidad de acristalamiento **27-56 mm**



Hoja con **Thermofibra**

Triple junta de estanqueidad

Marco con **refuerzo Forthex**

Top Elegant Thermofibra

Combinación entre tecnología y diseño.

Top Elegant está disponible con hojas de Thermofibra que reemplaza al clásico refuerzo de acero. Esto hace posible reducir aún más el ala de acristalamiento, de 9 a 7 mm.

Combinado con el marco reforzado Forthex, Top Elegant Thermofibra representa la única solución de hojas sin acero del mercado y además puede ser reciclada en su totalidad.



Ala de Acristalamiento hoja **9 mm**

Capacidad de acristalamiento **20-49 mm**

Hoja con **refuerzo de acero**

Triple junta de estanqueidad

Marco con **refuerzo Forthex**

Top Elegant Steel

Diseño tradicional combinado con geometría minimalista.

La versión clásica de Top Elegant se caracteriza por una sutil transición del marco a la hoja. El acabado Steel es idóneo para muchas aplicaciones gracias a la combinación de líneas rectas y un diseño atemporal.

Top Elegant Steel presenta una hoja plana reforzada de acero y el marco con refuerzo Forthex. Así mismo, el marco incluye una junta central que mejora el rendimiento ante las condiciones climáticas adversas.

Prestaciones físicas AEV

	 Transmitancia térmica Uf (W/m²k)	 Permeabilidad al aire	 Estanqueidad al agua	 Resistencia al viento	 Atenuación acústica hasta
Top Elegant Thermofibra	0,85	Clase 4	Clase 9A	Clase C5	Rw 45 dB
Top Elegant Steel	1,0	Clase 4	Clase E1350	Clase C5	Rw 45 dB


Los valores reflejados representan el resultado de los mejores ensayos ejecutados y podrían variar en función de tamaños y composiciones.

Características técnicas Top Elegant Thermofibra · Top Elegant Steel

	Top Elegant Thermofibra	Top Elegant Steel
Profundidad del marco	76 mm	76 mm
Profundidad de la hoja	85 mm	80 mm
Sección vista del perfil	109 mm	112 mm
Sección vista del nudo central	152 mm	158 mm
Capacidad acristalamiento del marco	10-45 mm	16-45 mm
Capacidad acristalamiento de la hoja	27-56 mm	20-49 mm

Acabados


Incerco te ofrece la más amplia gama de acabados para reflejar tu estilo con colores sólidos e inspirados en la naturaleza que se adaptan a la perfección a la estética de tu hogar, tanto por el interior como por el exterior. **Una larga vida con un mínimo mantenimiento.**

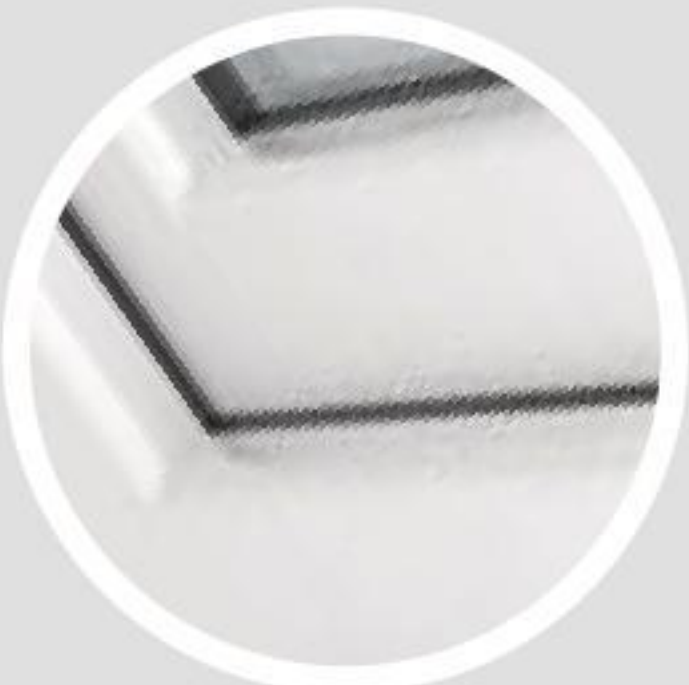

Blanco masa



Foliados

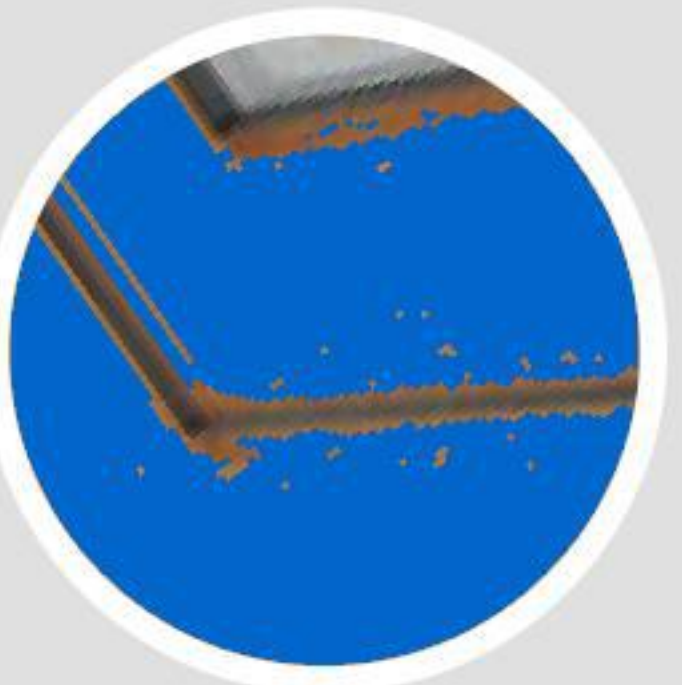

Lacados