

Correderas elevables

Top Slide
Lift Puertas correderas de alta tecnología
ideadas para grandes huecos



LUMARVEN
VENTANAS

by **incerc**
TOP QUALITY WINDOWS



Las correderas elevables se deslizan por un carril situado en el marco inferior, por lo que no invade espacio alguno en las estancias en las que se ubica.

Este sistema **permite cerrar huecos de grandes dimensiones**, consiguiendo más de 3 metros de apertura de hoja. Además poseen un sistema de juntas que le proporciona gran estanqueidad en posición de cierre.



Ventanas
estéticamente
perfectas




Color
integral en
tu ventana




Máxima
eficiencia
energética


Monorail

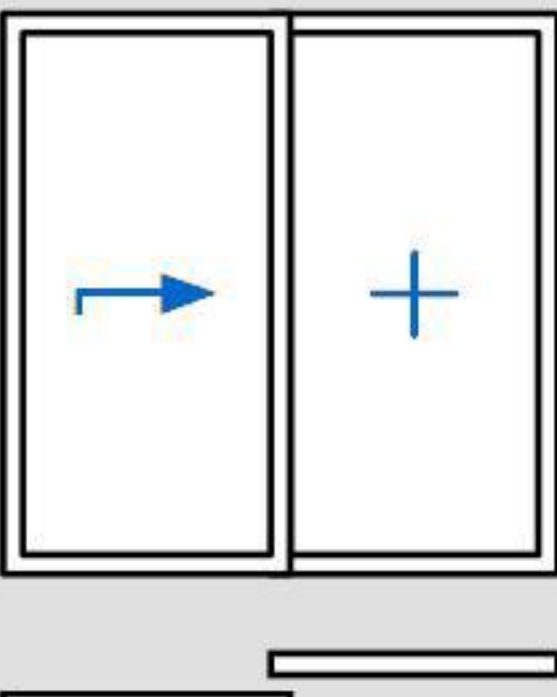

1 hoja + fijo

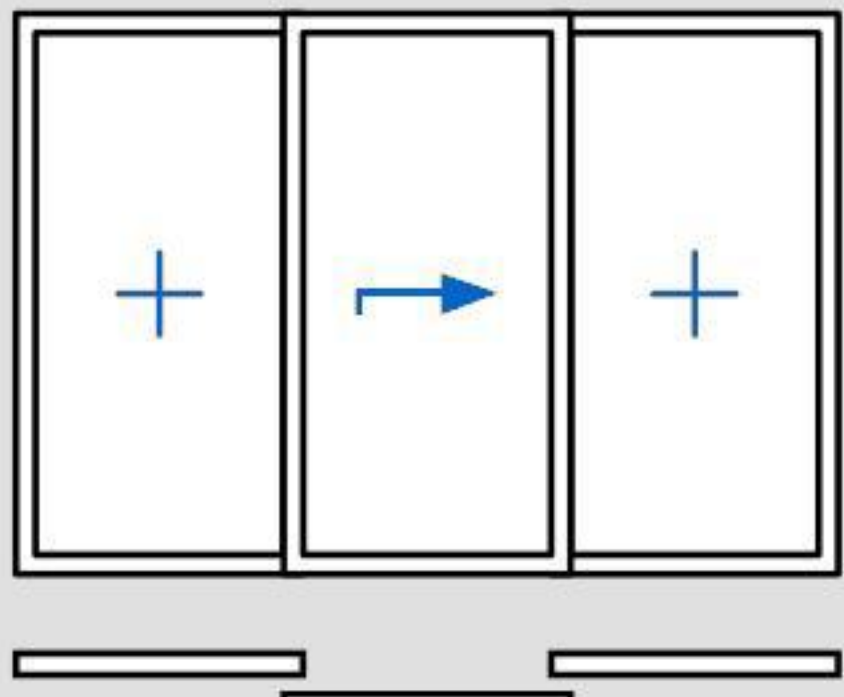


1 hoja + 2 fijos

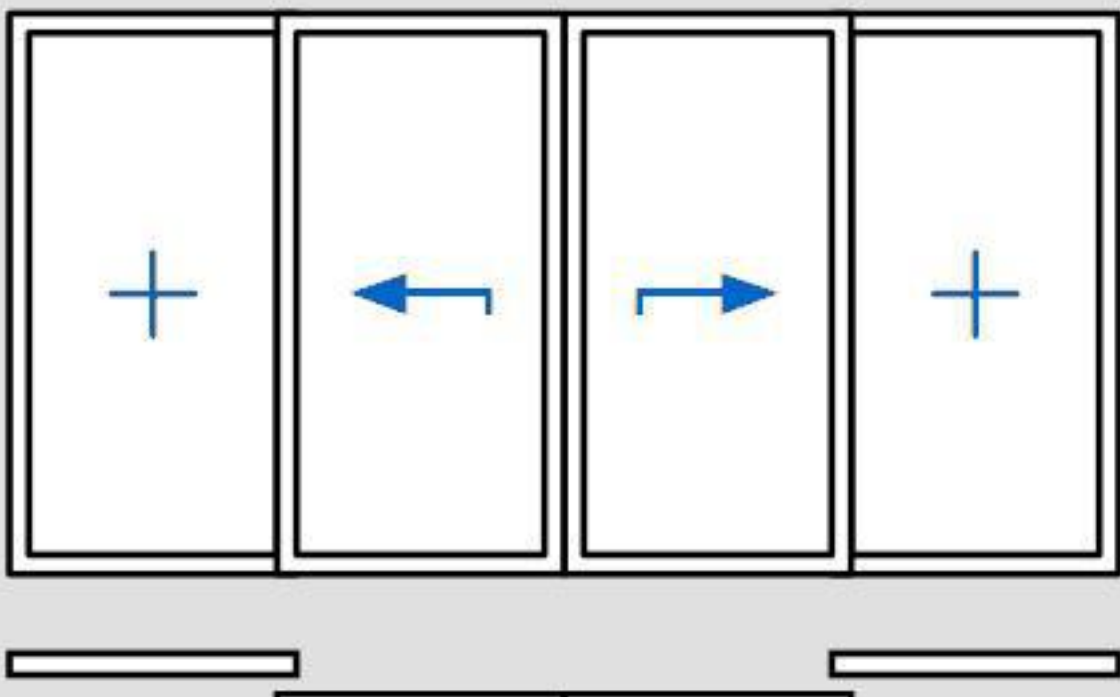


2 hojas + 2 fijos

2 raíles

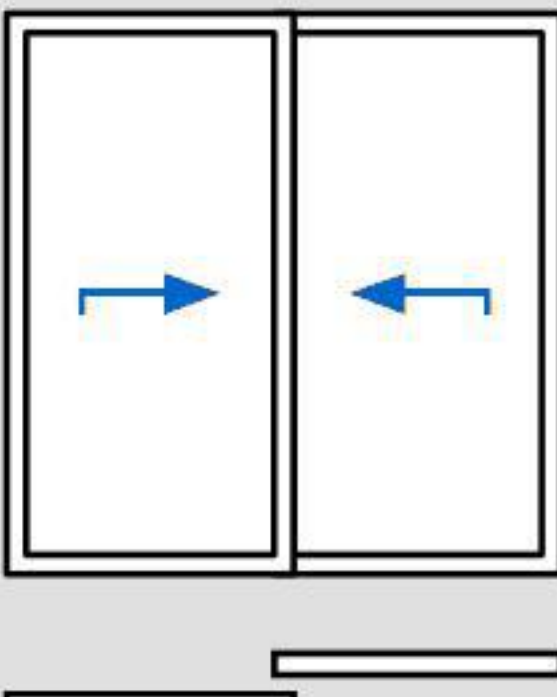

2 hojas

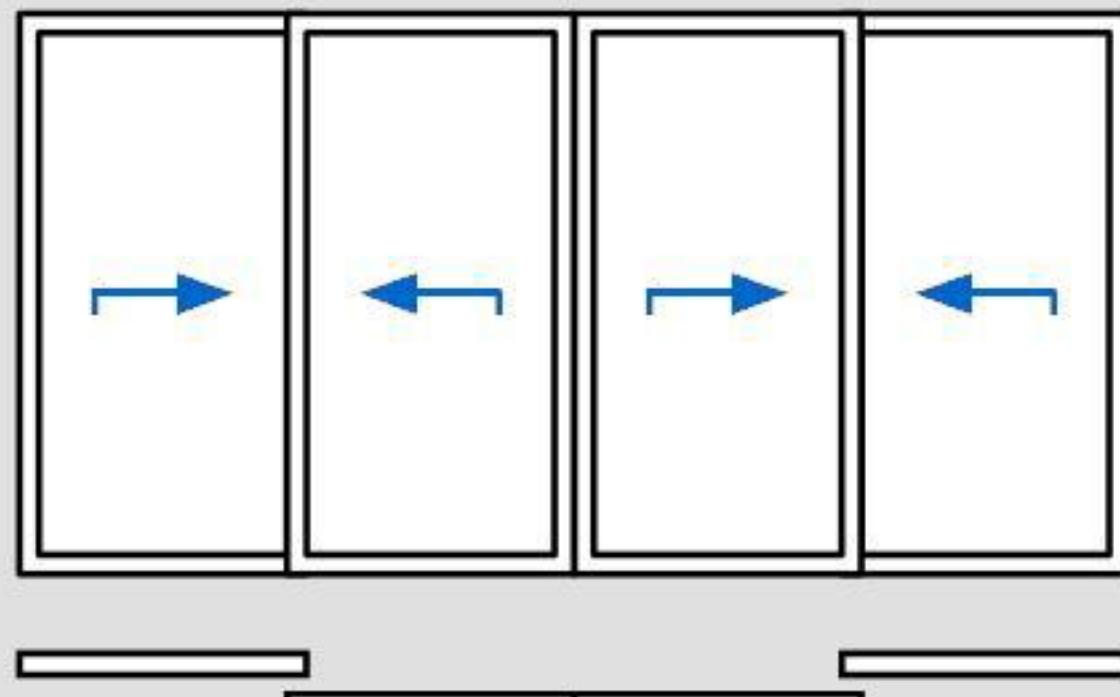

4 hojas



Máximo
aislamiento



Ahorro
energético




Protección
acústica



Seguridad
y confort



100%
reciclables

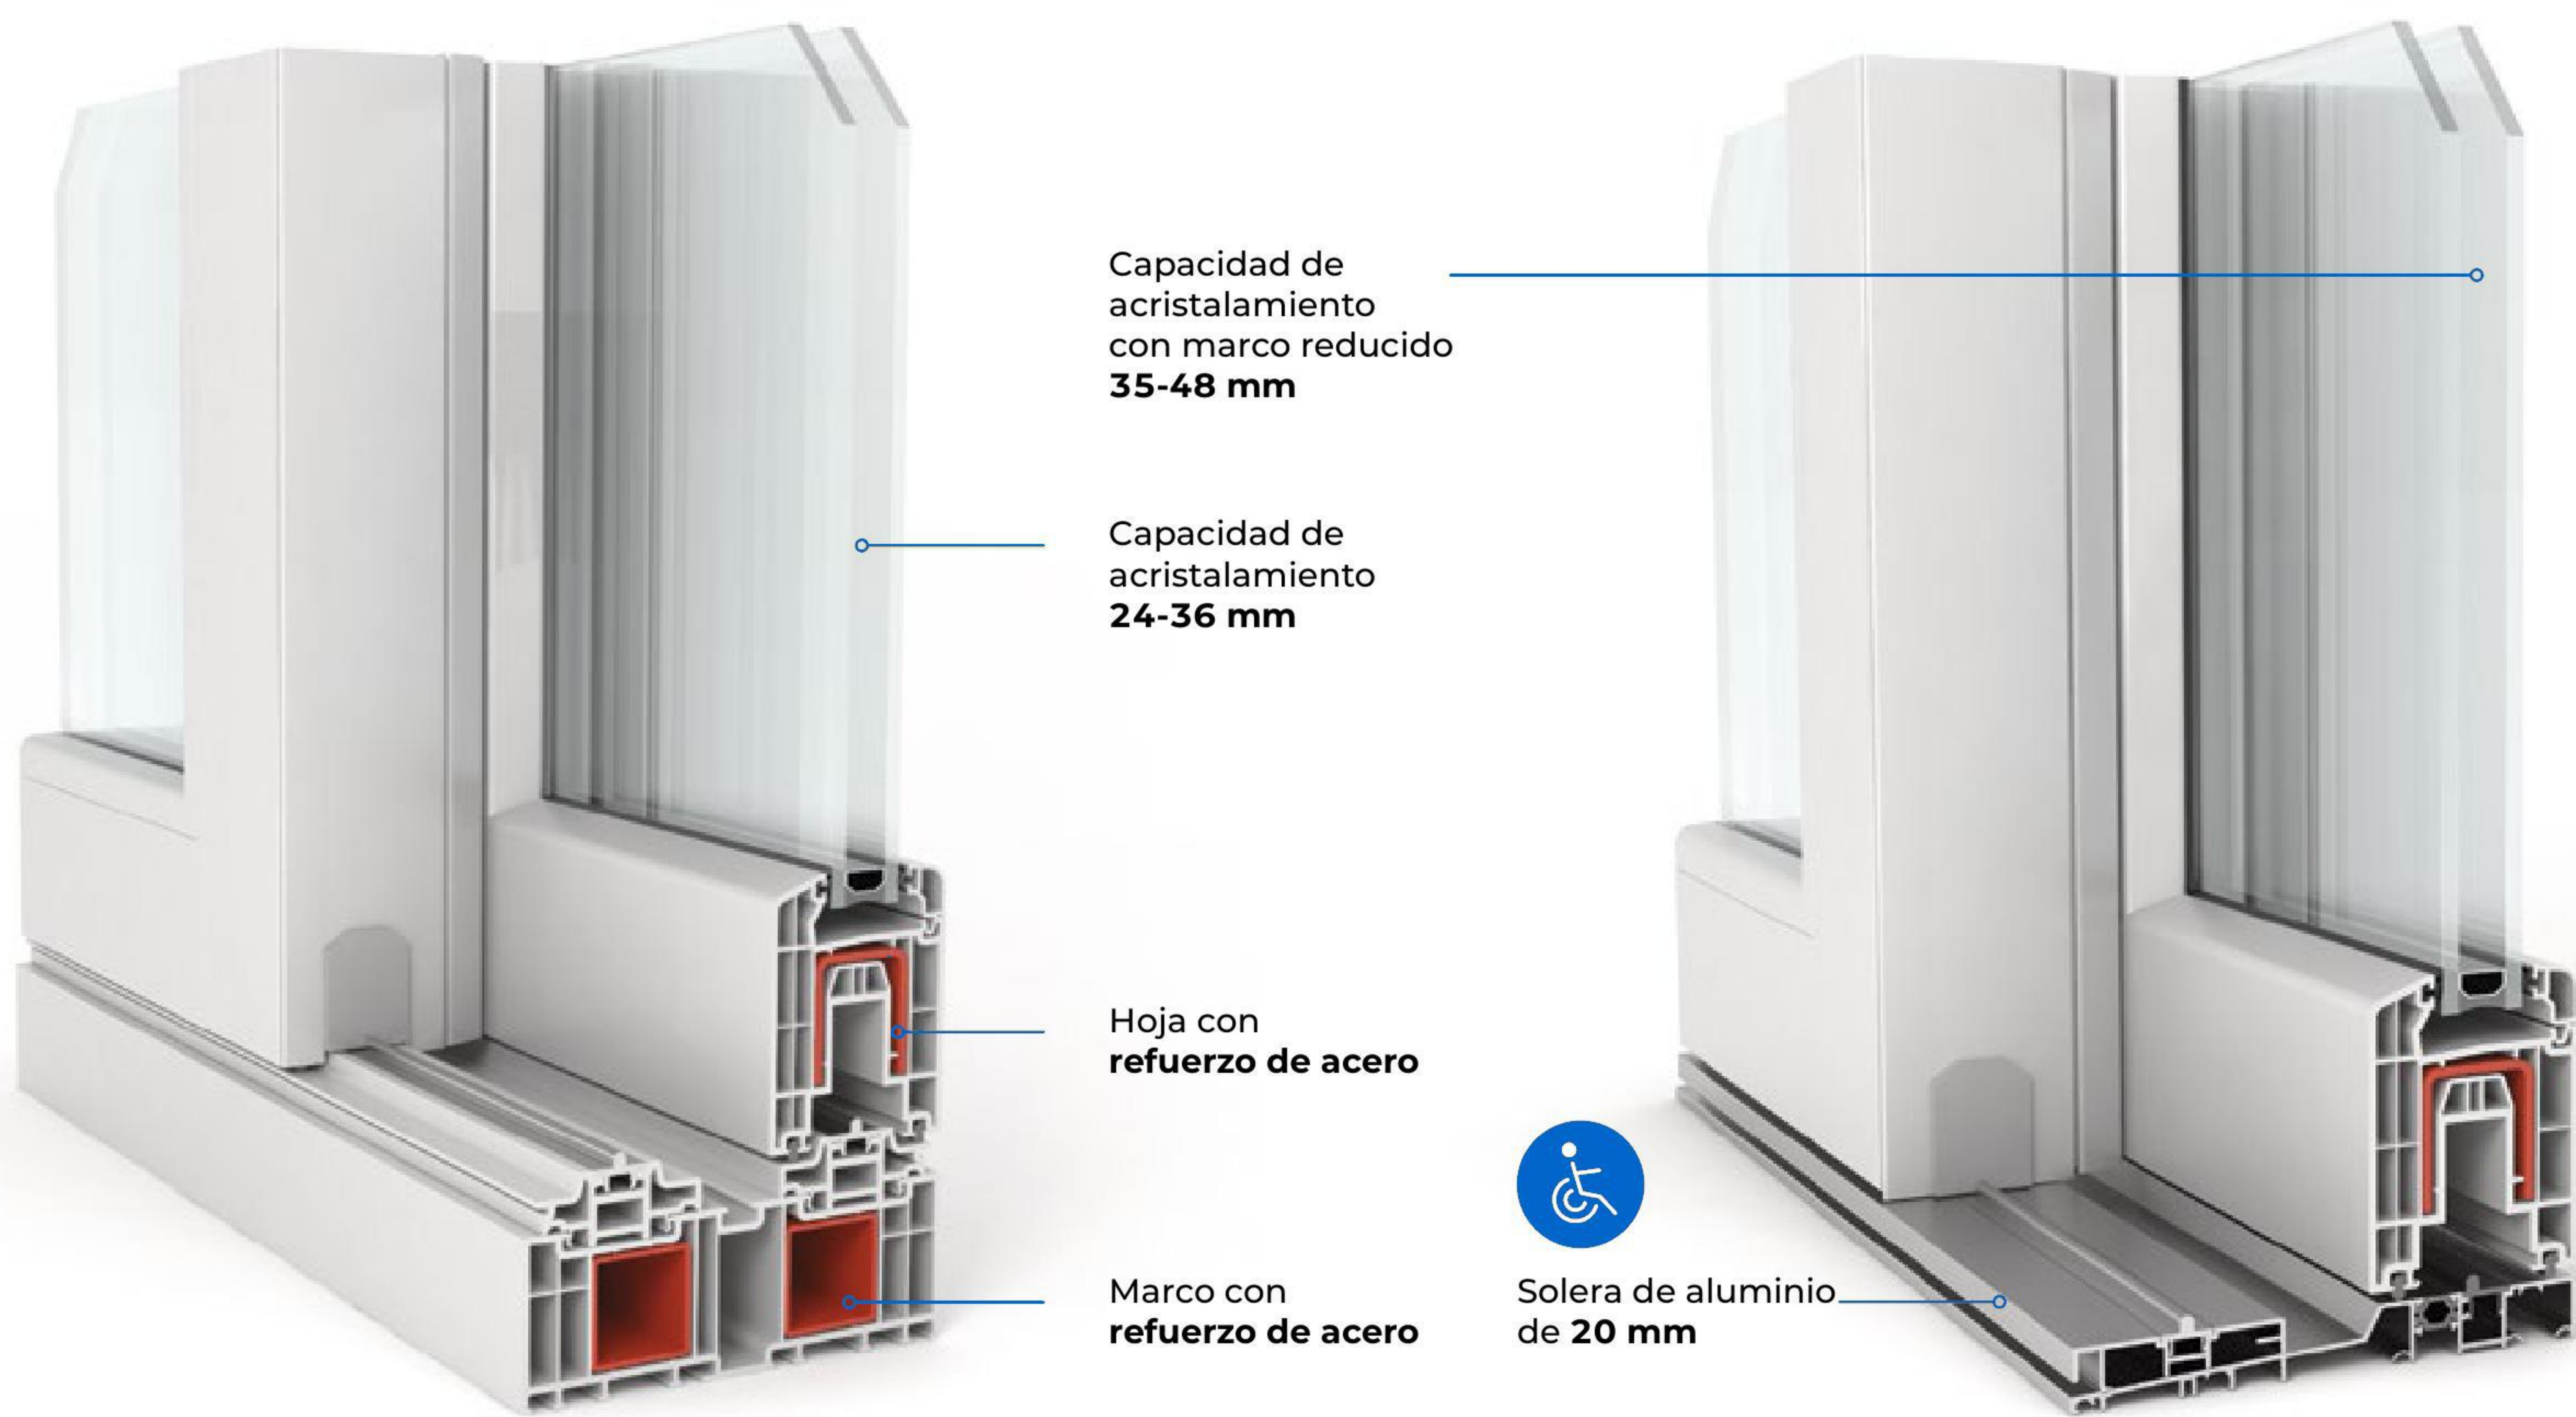

Top Slide Lift

Puerta corredera para amplias aperturas acristaladas.

La apertura se realiza con un sencillo movimiento de la maneta. Primero se eleva la hoja del marco inferior y sólo entonces es posible el desplazamiento lateral. Este sistema permite cerrar huecos de grandes dimensiones con la máxima superficie acristalada, consiguiendo más de 3 m

de apertura de puerta. Otra de las propiedades de Top Slide Lift es la facilidad de deslizamiento de la hoja, gracias a sus herrajes especiales de alta calidad lo que permite deslizarla con un suave empuje. Disponibles dos posibilidades de solera a partir de tan sólo 20 mm de altura.

Prestaciones físicas AEV



Transmitancia térmica Uf (W/m²k)
1,4



Permeabilidad al aire
Clase 5



Estanqueidad al agua
Clase 7B



Resistencia al viento
Clase 6A



Atenuación acústica hasta
Rw 34 dB

Los valores reflejados representan el resultado de los mejores ensayos ejecutados y podrían variar en función de tamaños y composiciones.

Características técnicas Top Slide Lift


Profundidad del marco	175 mm
Profundidad de la hoja	76 mm
Sección vista del perfil lateral hoja	177 mm
Sección vista del perfil lateral fijo	107 mm
Sección vista vertical del perfil superior	165,3 mm

Sección vista vertical del perfil inferior	177 mm
Sección vista vertical del perfil inferior*	123 mm
Sección central vista	102,6 mm
Acristalamiento hoja	24-36 mm
Acristalamiento con marco reducido	36-48 mm


* Solera de aluminio

Acabados

Incerco te ofrece la más amplia gama de acabados para reflejar tu estilo con colores sólidos e inspirados en la naturaleza que se adaptan a la perfección a la estética de tu hogar, tanto por el interior como por el exterior. **Una larga vida con un mínimo mantenimiento.**

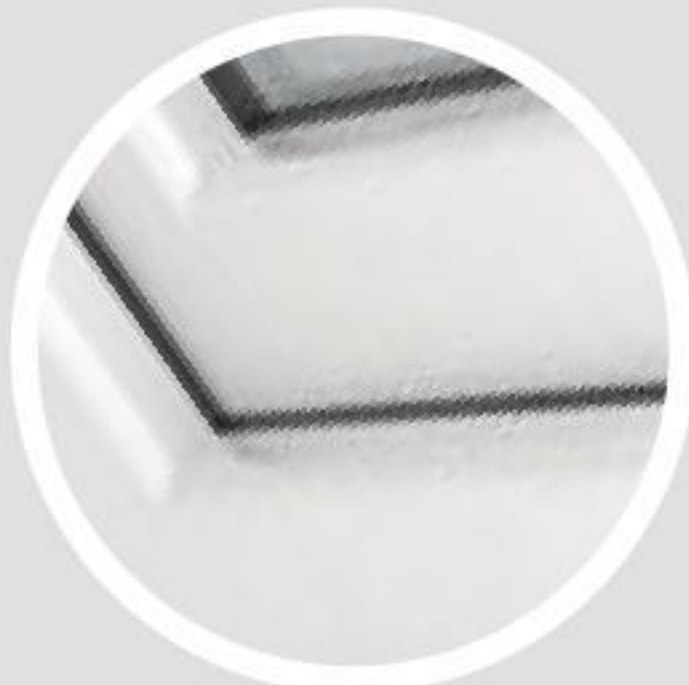

Blanco masa

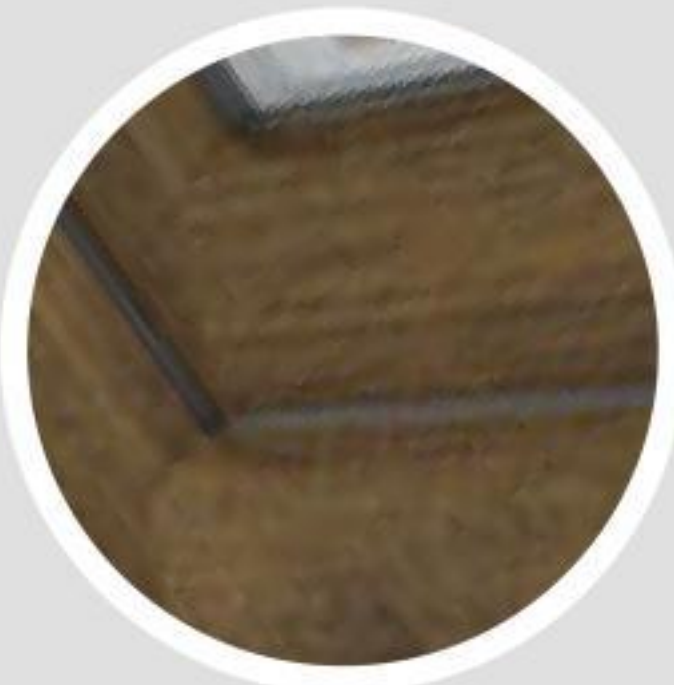

Foliados



Lacados