

Puertas de exterior

Top Elegant Máximas prestaciones en un diseño
Thermofibra · Steel minimalista



La apertura practicable es la más conocida y común en puertas de entrada. El eje de oscilación es vertical y se encuentra en la parte lateral del marco y la hoja. **Permite tanto apertura interior como exterior.**

Suelen instalarse con una o dos hojas que permiten la apertura de ambas hojas a la vez consiguiendo **el máximo paso del hueco**. Cuentan con juntas de cierre a presión que ofrecen **altos niveles aislamiento y hermeticidad.**




Ventanas estéticamente perfectas



Color integral en tu ventana



Máxima eficiencia energética

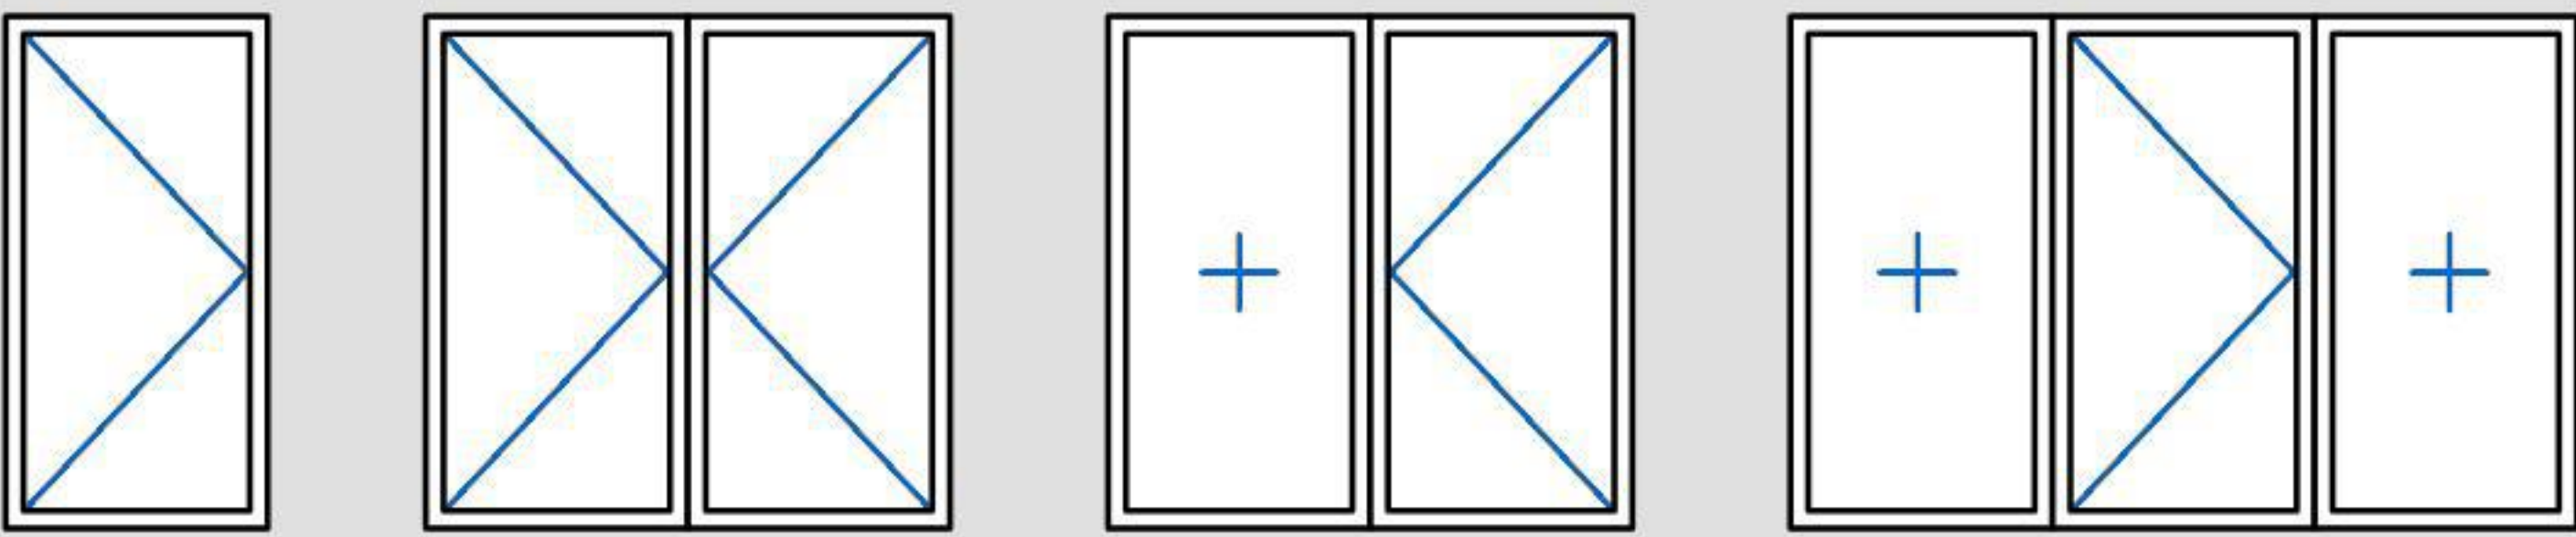

Máximo aislamiento



Ahorro energético




Protección acústica



Seguridad y confort




100% reciclables

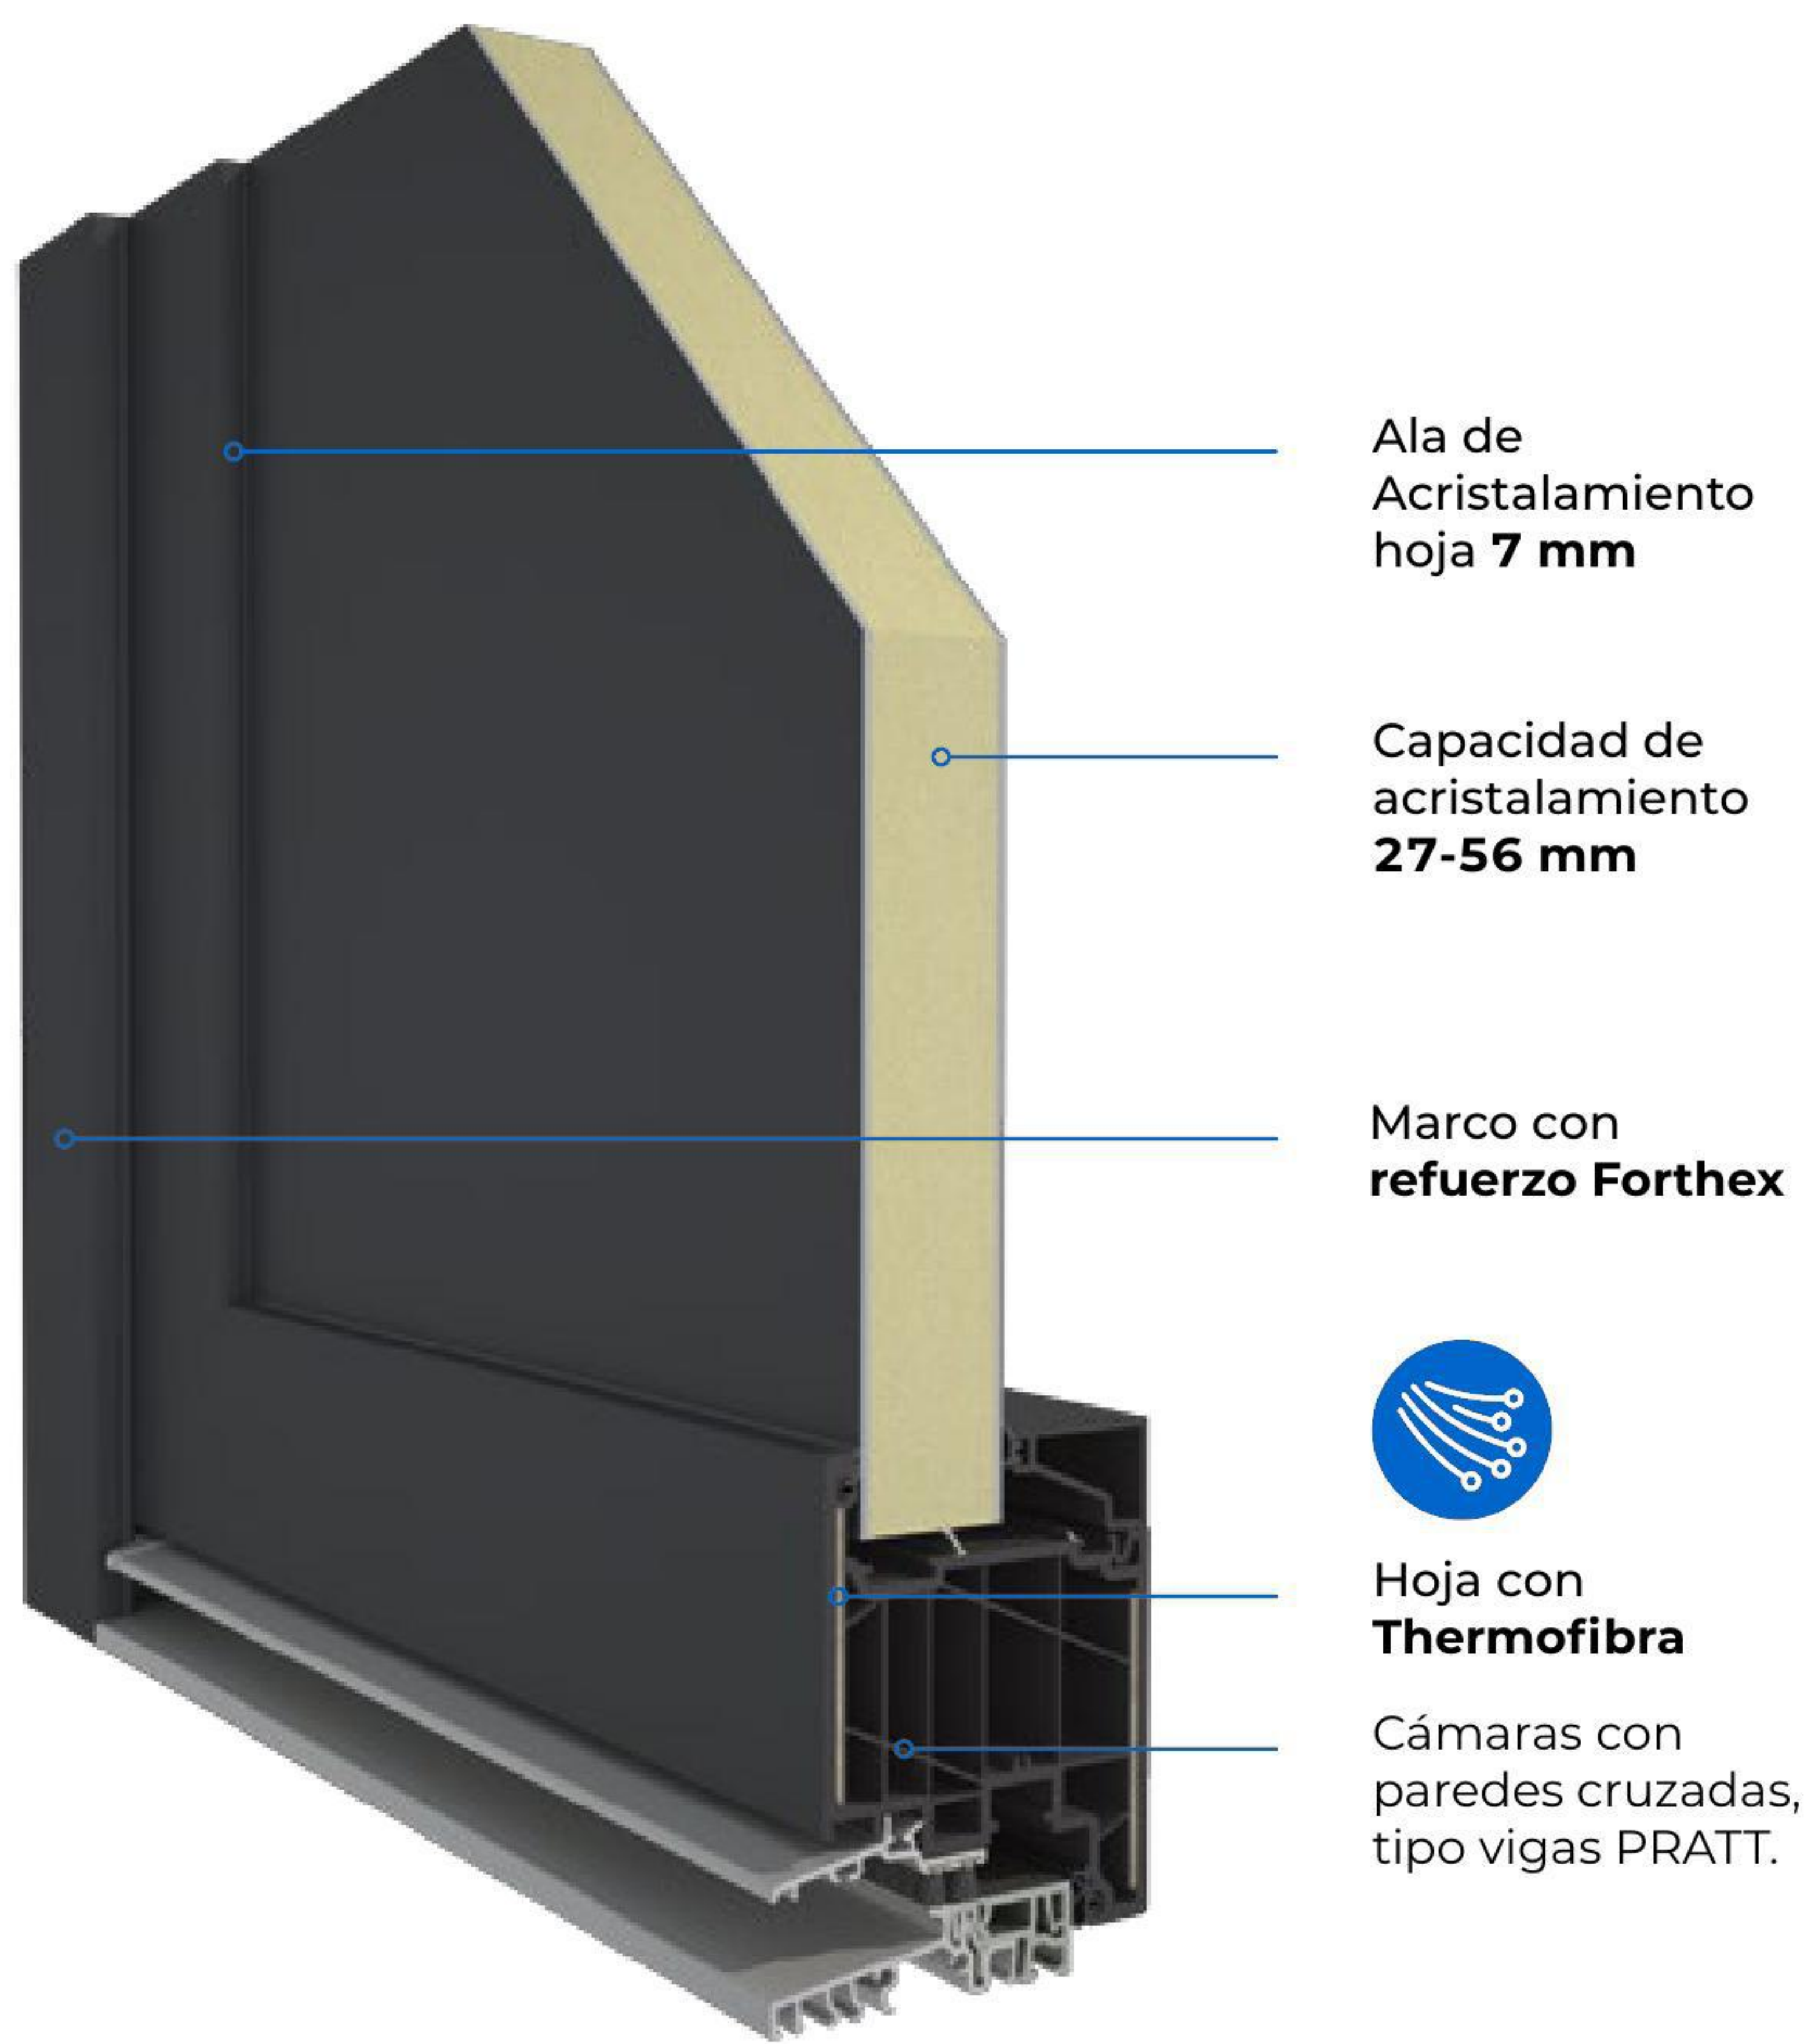

Top Elegant Thermofibra

La mejor opción para tus puertas de entrada.

La tecnología híbrida en los perfiles: hoja con ThermoFibra y marco reforzado con Forthex, conforman puertas que aumentan su seguridad, sus sensación de confort y su tranquilidad. Permiten integrar paneles y vidrios de espesores de hasta 56 mm.

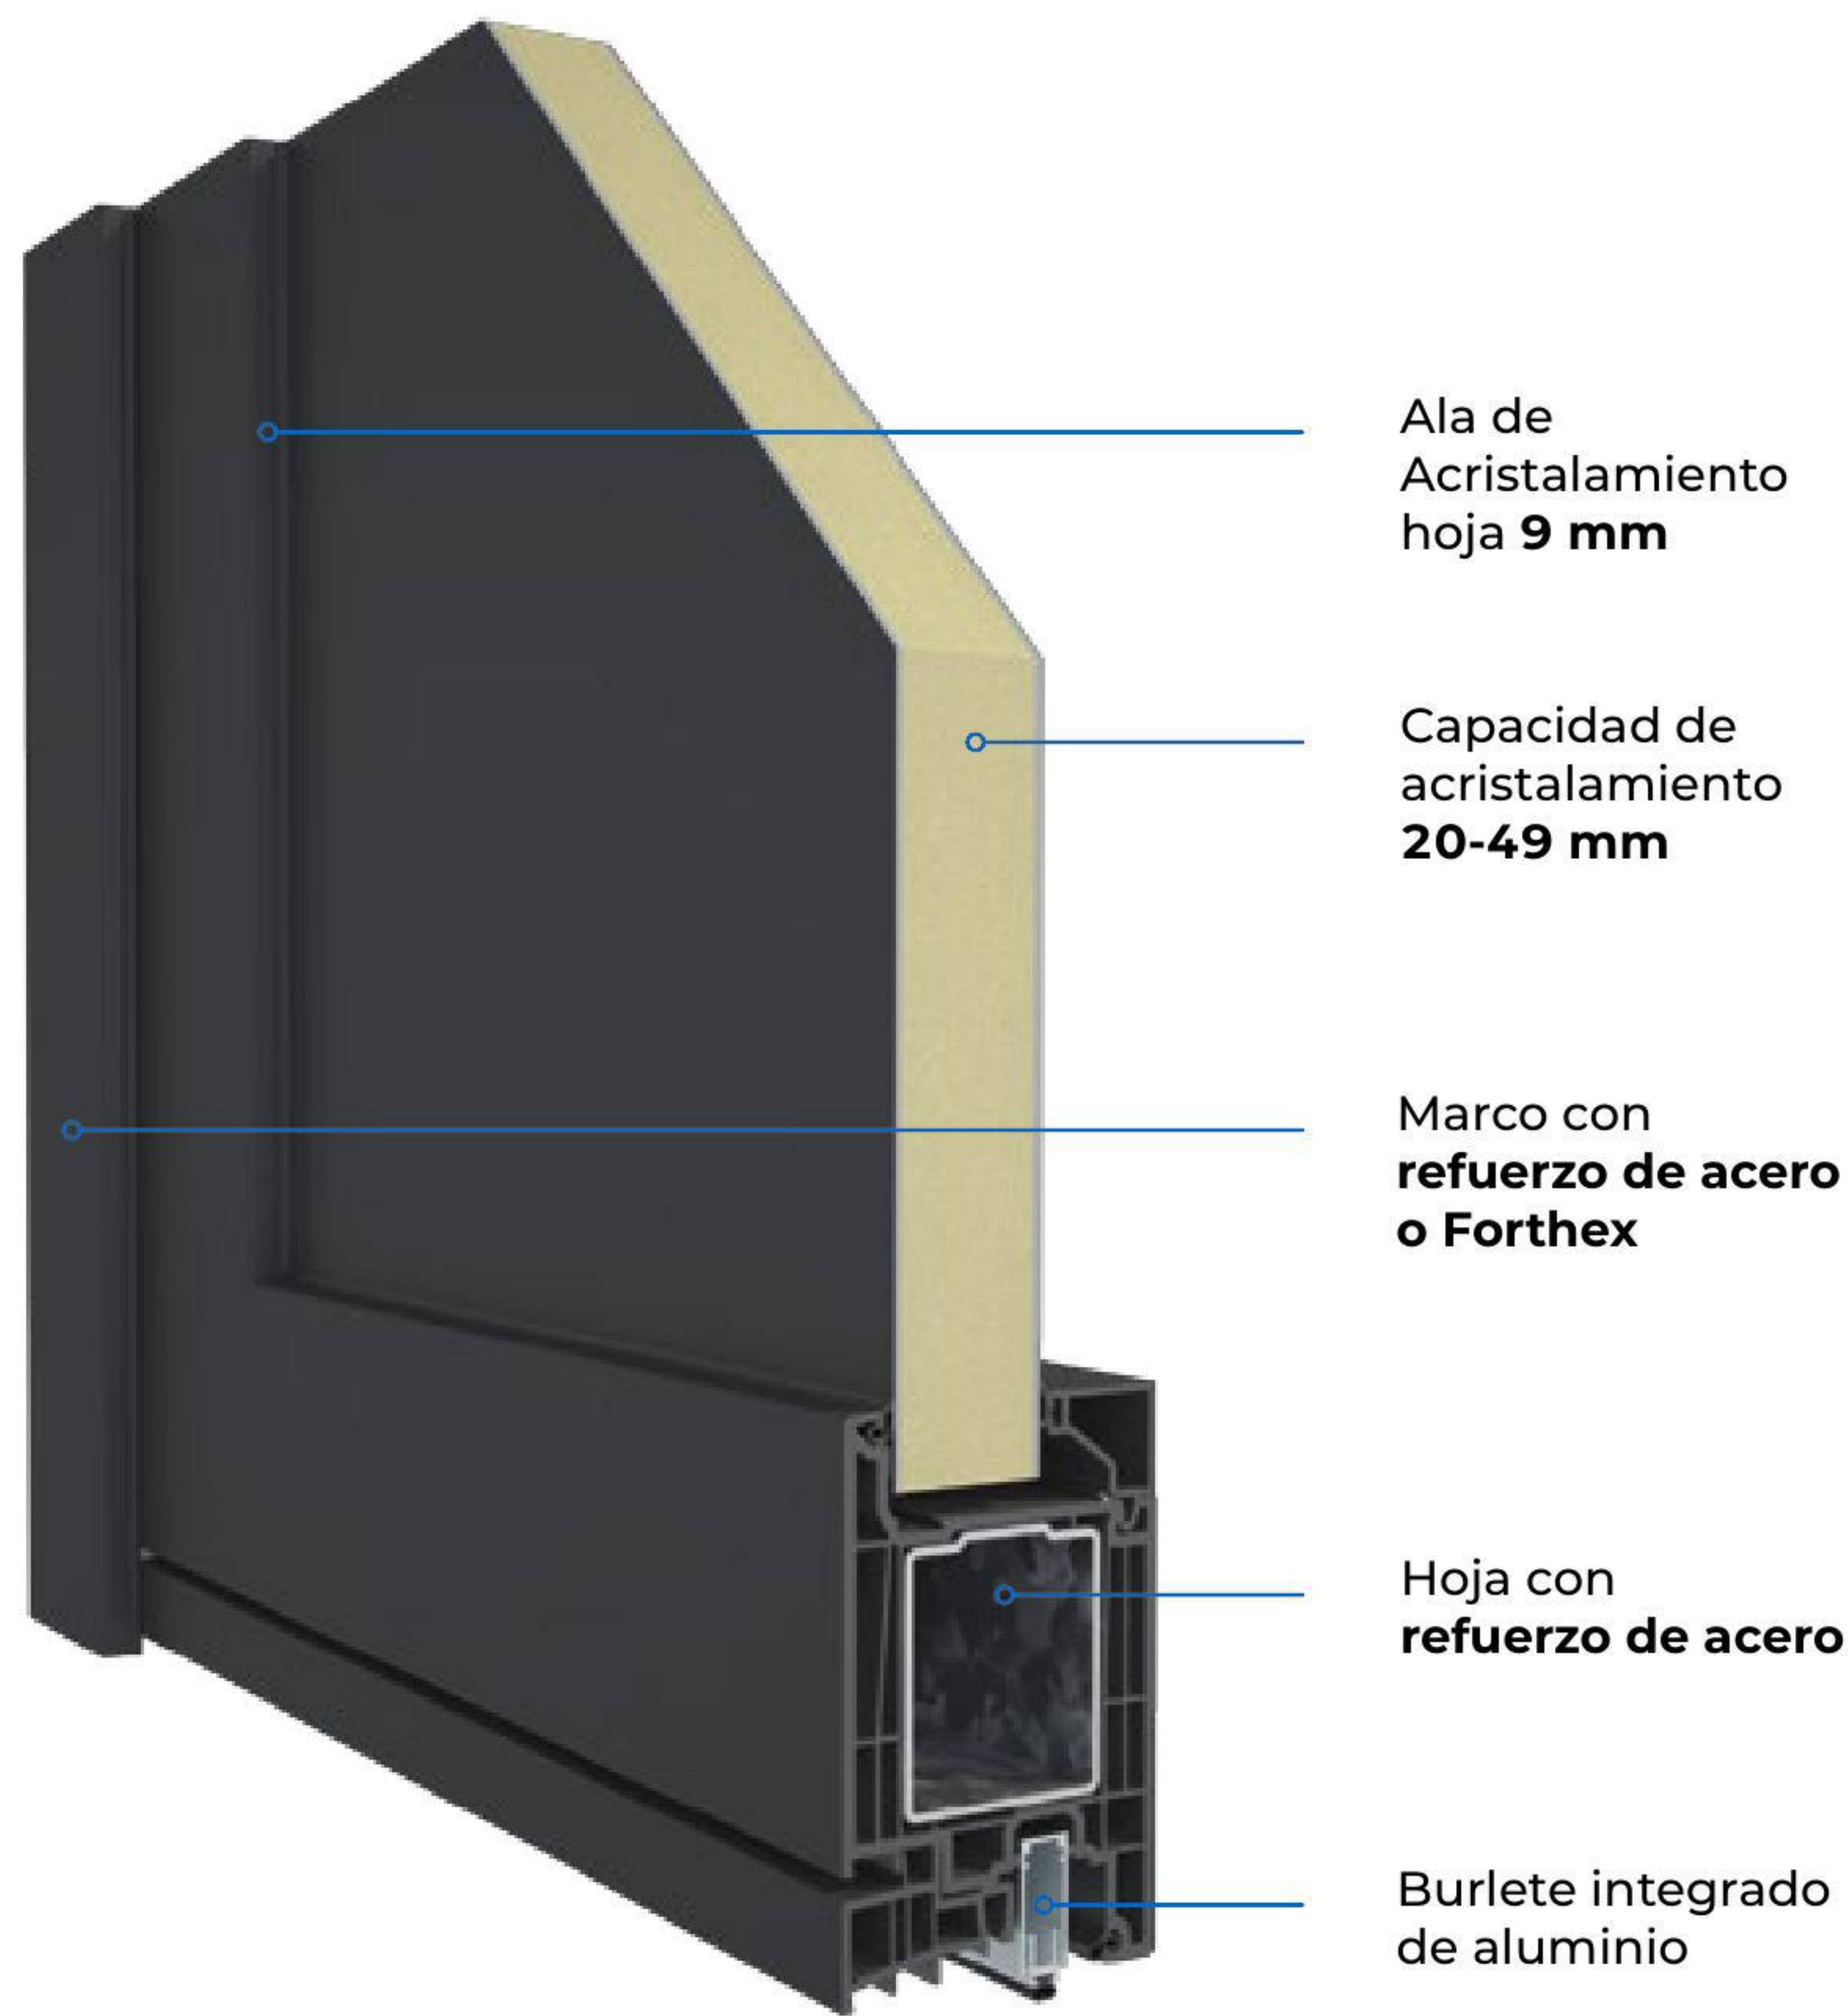

Top Elegant Steel

Diseño tradicional con geometría minimalista.

La puerta Elegant Steel es compatible con todo tipo de herrajes de seguridad y se combina fácilmente con los paneles de puerta y vidrios más diversos de espesores de hasta 49 mm.


Prestaciones físicas AEV

	 Transmitancia térmica Uf (W/m²k)	 Permeabilidad al aire	 Estanqueidad al agua	 Resistencia al viento	 Atenuación acústica hasta
Top Elegant Thermofibra	0,92 / 1,5*	Clase 4	Clase 9A	Clase C5 / C2*	Rw 45 dB
Top Elegant Steel	1,2 / 1,8*	Clase 4	Clase 9A	Clase C5 / C2*	Rw 45 dB

Los valores reflejados representan el resultado de los mejores ensayos ejecutados y podrían variar en función de tamaños y composiciones.
* Valores con umbral de aluminio

Características técnicas Top Elegant Thermofibra · Top Elegant Steel

	Top Elegant Thermofibra	Top Elegant Steel
Profundidad del marco	76 mm	76 mm
Profundidad de la hoja	85 mm	80 mm
Sección vista del perfil	141 mm	155 mm
Capacidad acristalamiento del marco	10-45 mm	16-45 mm
Capacidad acristalamiento de la hoja	27-56 mm	20-49 mm

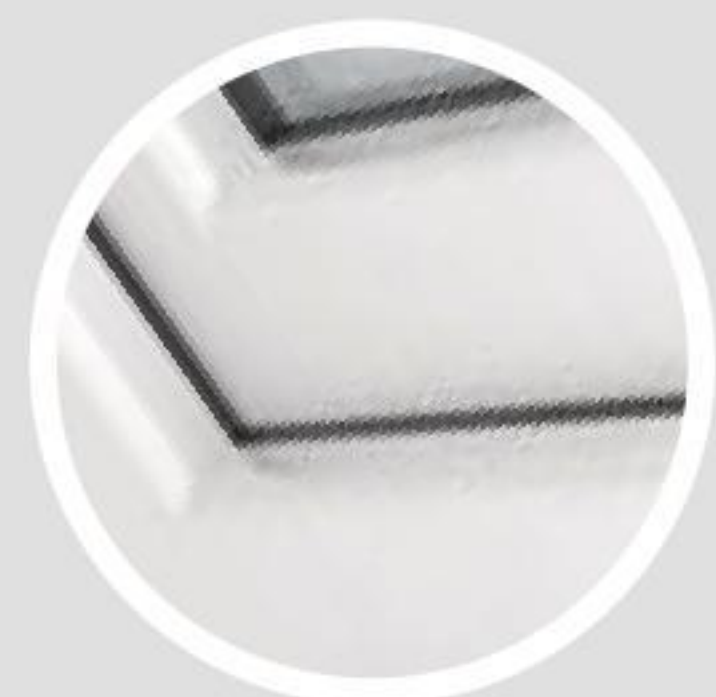

Blanco masa



Foliados



Lacados

Acabados

Incerco te ofrece la más amplia gama de acabados para reflejar tu estilo con colores sólidos e inspirados en la naturaleza que se adaptan a la perfección a la estética de tu hogar, tanto por el interior como por el exterior. **Una larga vida con un mínimo mantenimiento.**