

Correderas en línea

Top Slide
Steel El sistema deslizante que combina rendimiento y diseño



Los sistemas de correderas Incerco están **diseñados en torno al concepto de aislamiento y estanqueidad**. Tanto los perfiles, los herrajes y los complementos incluidos, logran mayor efectividad frente al viento y la lluvia.

Nuestro sistema de correderas dispone de 3 perfiles de marcos diferentes permiten puertas y ventanas deslizantes de hasta 6 hojas.




Ventanas estéticamente perfectas



Color integral en tu ventana



Máxima eficiencia energética

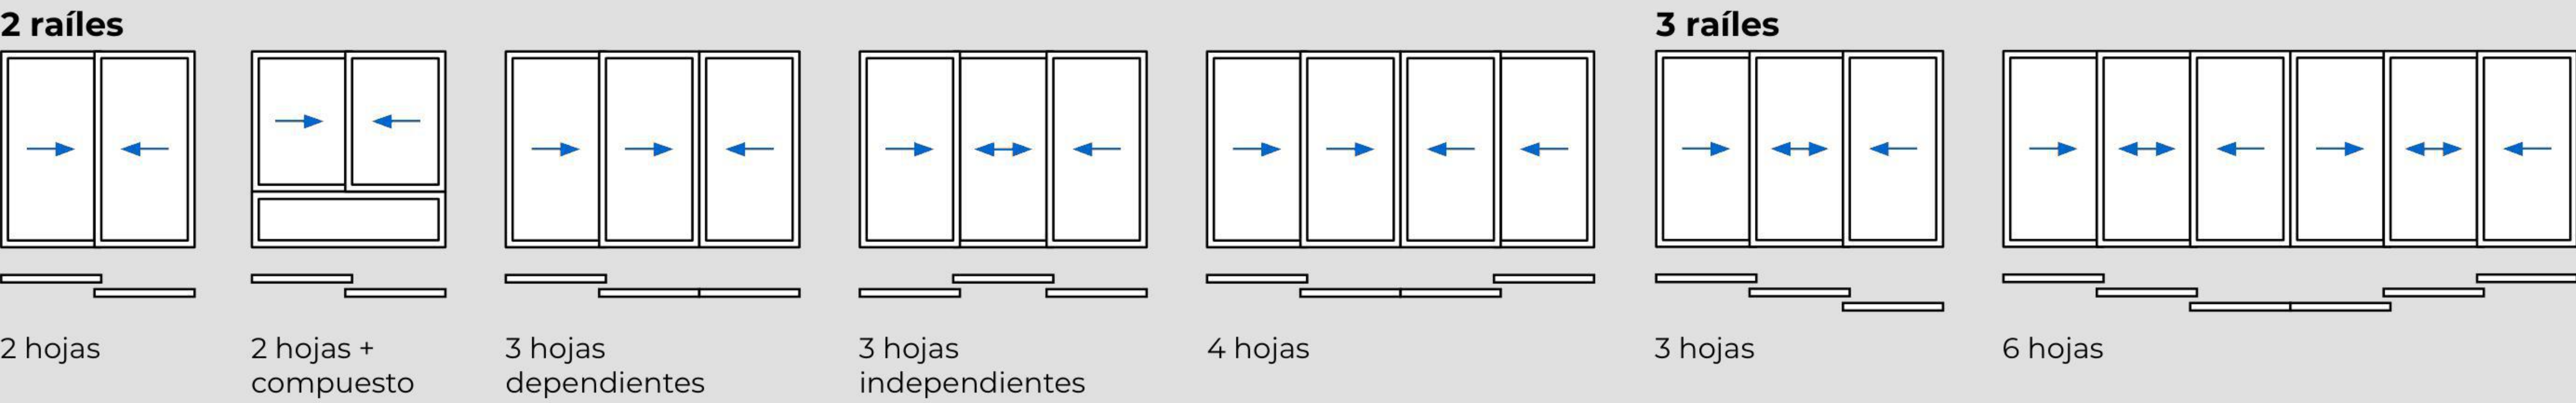

Máximo aislamiento



Ahorro energético



Protección acústica



Seguridad y confort



100% reciclables



Top Slide Steel

Correderas de altas prestaciones para espacios reducidos.

Top Slide Steel está concebida con especial atención para los amantes del espacio y de la luz. También destaca por su comodidad y por la elegancia de sus líneas. Top Slide Steel Balconera cuenta con rodamientos especiales para

soportar hojas de hasta 140 kg/hoja y con la opción de incorporar cremón con llave a partir de 2 m de altura. Posibilidad de un tercer carril que facilita la apertura en sus dos terceras partes.

Prestaciones físicas AEV



Transmitancia térmica Uf (W/m²k)
1,6



Permeabilidad al aire
Clase 3



Estanqueidad al agua
Clase 5A



Resistencia al viento
Clase C4



Atenuación acústica hasta
Rw 31 dB

Los valores reflejados representan el resultado de los mejores ensayos ejecutados y podrían variar en función de tamaños y composiciones.


Características técnicas Top Slide Steel

Profundidad del marco	70 mm
Profundidad de la hoja	48 mm


Sección central vista	85 mm
Capacidad acristalamiento	24-25 mm

Acabados

Incerco te ofrece la más amplia gama de acabados para reflejar tu estilo con colores sólidos e inspirados en la naturaleza que se adaptan a la perfección a la estética de tu hogar, tanto por el interior como por el exterior. **Una larga vida con un mínimo mantenimiento.**

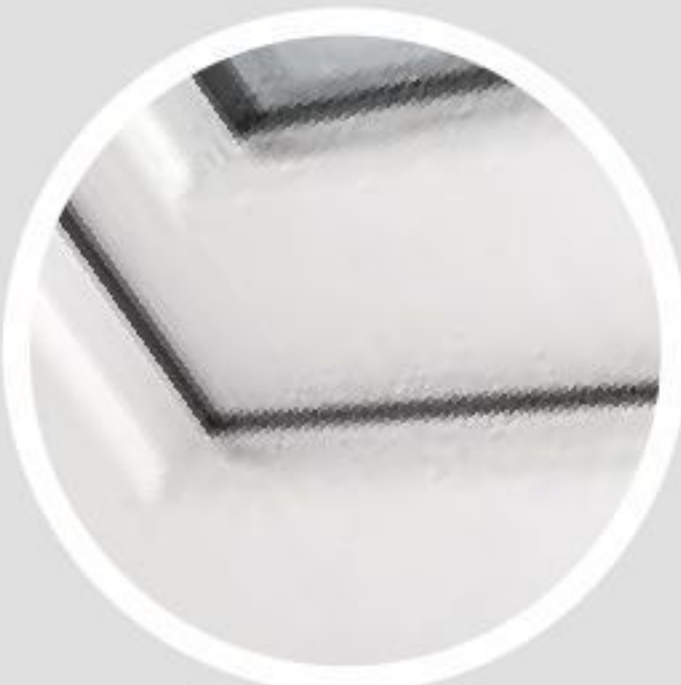

Blanco masa

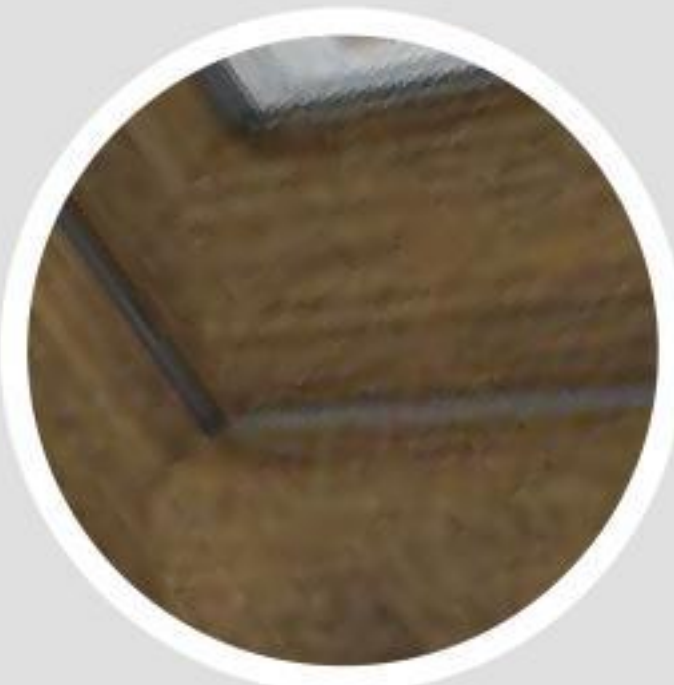

Foliados



Lacados